




COBAscrape

Mata olejoodporna - możliwość prania automatycznego

- Mata o pełnej powierzchni wykonana w 100% z gumy nitylowej.
- Doskonała odporność na smary, oleje, środki chemiczne, chłodziwa i tłuszcze.
- Do stosowania w zakładach produkcyjnych/przetwórstwa żywności.
- Podniesiona powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność obuwia.
- Możliwość prania automatycznego (60°C) – odporność na środki czyszczące.
- Temperatura robocza: od -20°C do +70°C.
- Wzmacniane fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia i zapewniają większe bezpieczeństwo.

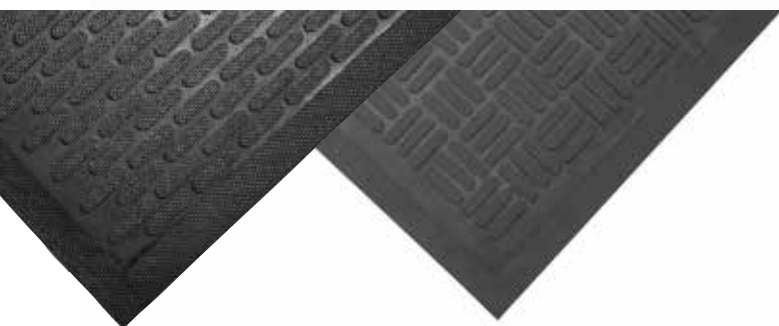

Specyfikacja techniczna

| | |
|--|---|
| Materiał: | Kauczuk nitylowy |
| Wykończenie powierzchni: | Wzniesione prostokątne podkładki blokowe |
| Wysokość produktu: | 6 mm |
| Temperatura robocza: | od -20°C do 70°C |
| Odporność chemiczna: | Odporność na działanie wielu substancji chemicznych, zasad, detergentów, olejów, chłodziw maszynowych i ogólnych chłodziw przemysłowych. Guma może pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników polarnych. |
| Zalecane środowisko pracy: | Suche i wilgotne (woda, środki chemiczne). |
| Odporność na promieniowanie UV: | Tak |
| Typowe zastosowania: | Obszary wejściowe i jako mata antypoślizgowa do kuchni, zakładów przetwórstwa spożywczego i do ogólnych zastosowań przemysłowych. |
| Metoda instalacji: | Ułożenie luzem |
| Metoda czyszczenia: | 0,75m x 0,85m można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary można prać w pralkach komercyjnych lub przy użyciu myjki ciśnieniowej. |

| | |
|--------------------------|---|
| Ognioodporność: | Spełnia wymogi BS 4790: 1987 (badanie gorącą metalową śrubą) niski promień skutków zwęglania. |
| Kraj pochodzenia: | Wielka Brytania |

| Wymiary | Nr produktu | Waga |
|-----------------|-------------|----------|
| 0,85 m x 0,75 m | CS010001 | 5,80 kg |
| 0,85 m x 1,5 m | CS010002 | 6,00 kg |
| 0,85 m x 3 m | CS010003 | 10,50 kg |
| 1,1 m x 1,7 m | CS010004 | 8,50 kg |